


# LS71 Series



## 特徴 Features

1. 小型・薄型、高フィーリング  
Compact and thin, high sensitivity
2. 防塵・防水構造 (IP67相当)  
Dust- and waterproof mechanism (Equivalent to IP67)
3. アクチュエーター付き/無し  
With/without actuator

## 用途 Application

- ・スマートフォン、携帯端末  
Smartphone, mobile device
- ・各種AV機器  
Various AV devices

(Ta 25°C)

項目 Item	仕様 Specifications			
最大定格 Maximum rating	DC12V 20mA			
接続抵抗 Contact resistance	100mΩ以下 100mΩ or less			
絶縁抵抗 Insulation resistance	100MΩ以上 100MΩ or more			
耐電圧 Withstanding voltage	AC250V 1分間 AC250V for one minute			
バウンス Bounce	20ms以下 20ms or less			
ストローク Stroke	0.15mm			
操作荷重 Operating force	1.2N	1.6N	2.0N	2.4N
動作寿命 Operating life (times)	30万回以上 300,000 or more			

## ●電氣的・機械的特性 Electrical and Mechanical Characteristics

## ●製品コード Product code

# LS71C

シリーズ名  
Series


操作荷重  
Operating force  
1: 1.2N  
2: 1.6N  
3: 2.0N  
4: 2.4N

D: アクチュエーター付き  
D: With actuator  
無記入: アクチュエーター無し  
No coded: Without actuator

納入形態  
Packing mode  
T: テーピング  
Tape and reel  
無記入: ハルク  
No coded:  
Bulk packing

TACTILE SWITCH共通番号  
Common for TACTILE SWITCHes

## ●外形寸法図 Outline drawing

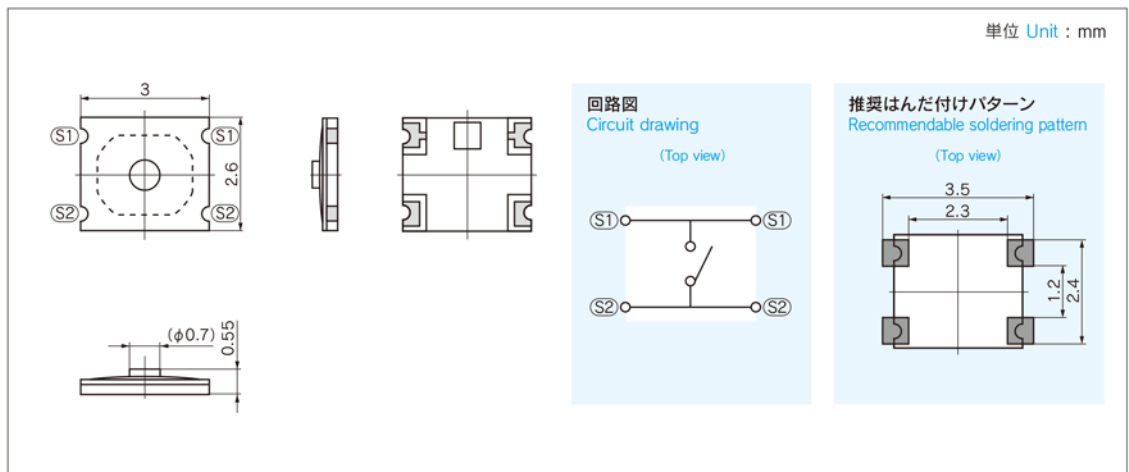

包装数量: 4,000個×2リール(φ180mm) Loaded quantity: 4,000 pcs.×2 reels(φ180mm)