

NUMBER 179849
METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

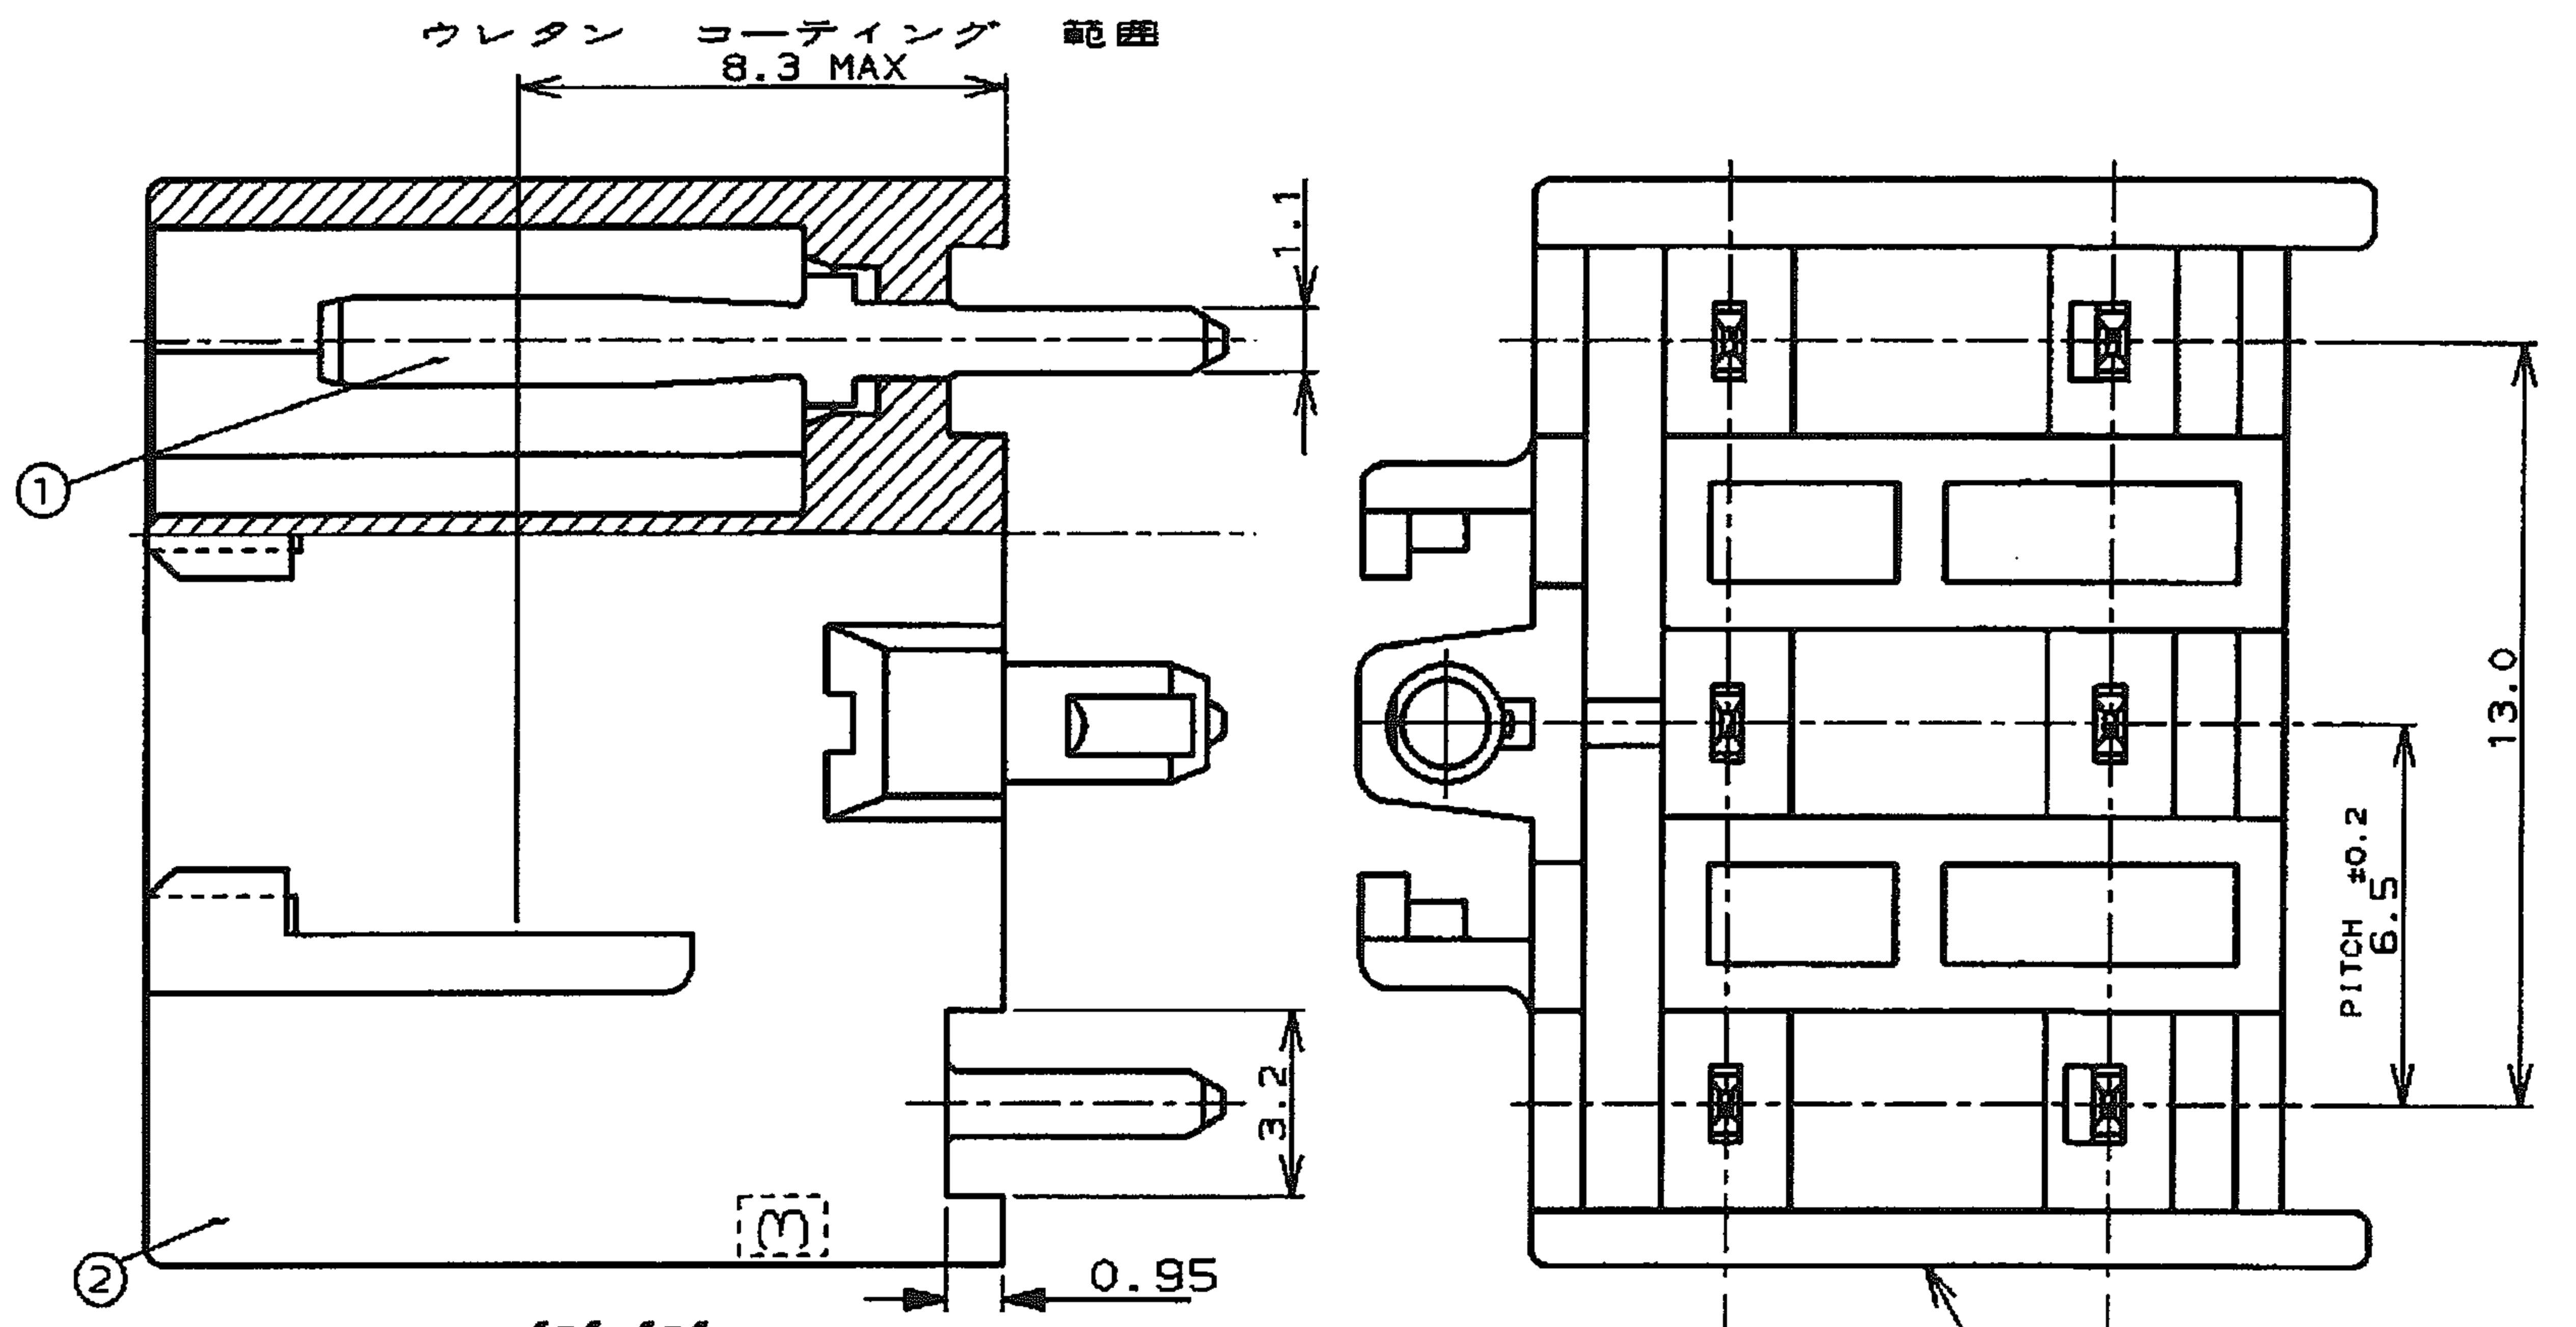
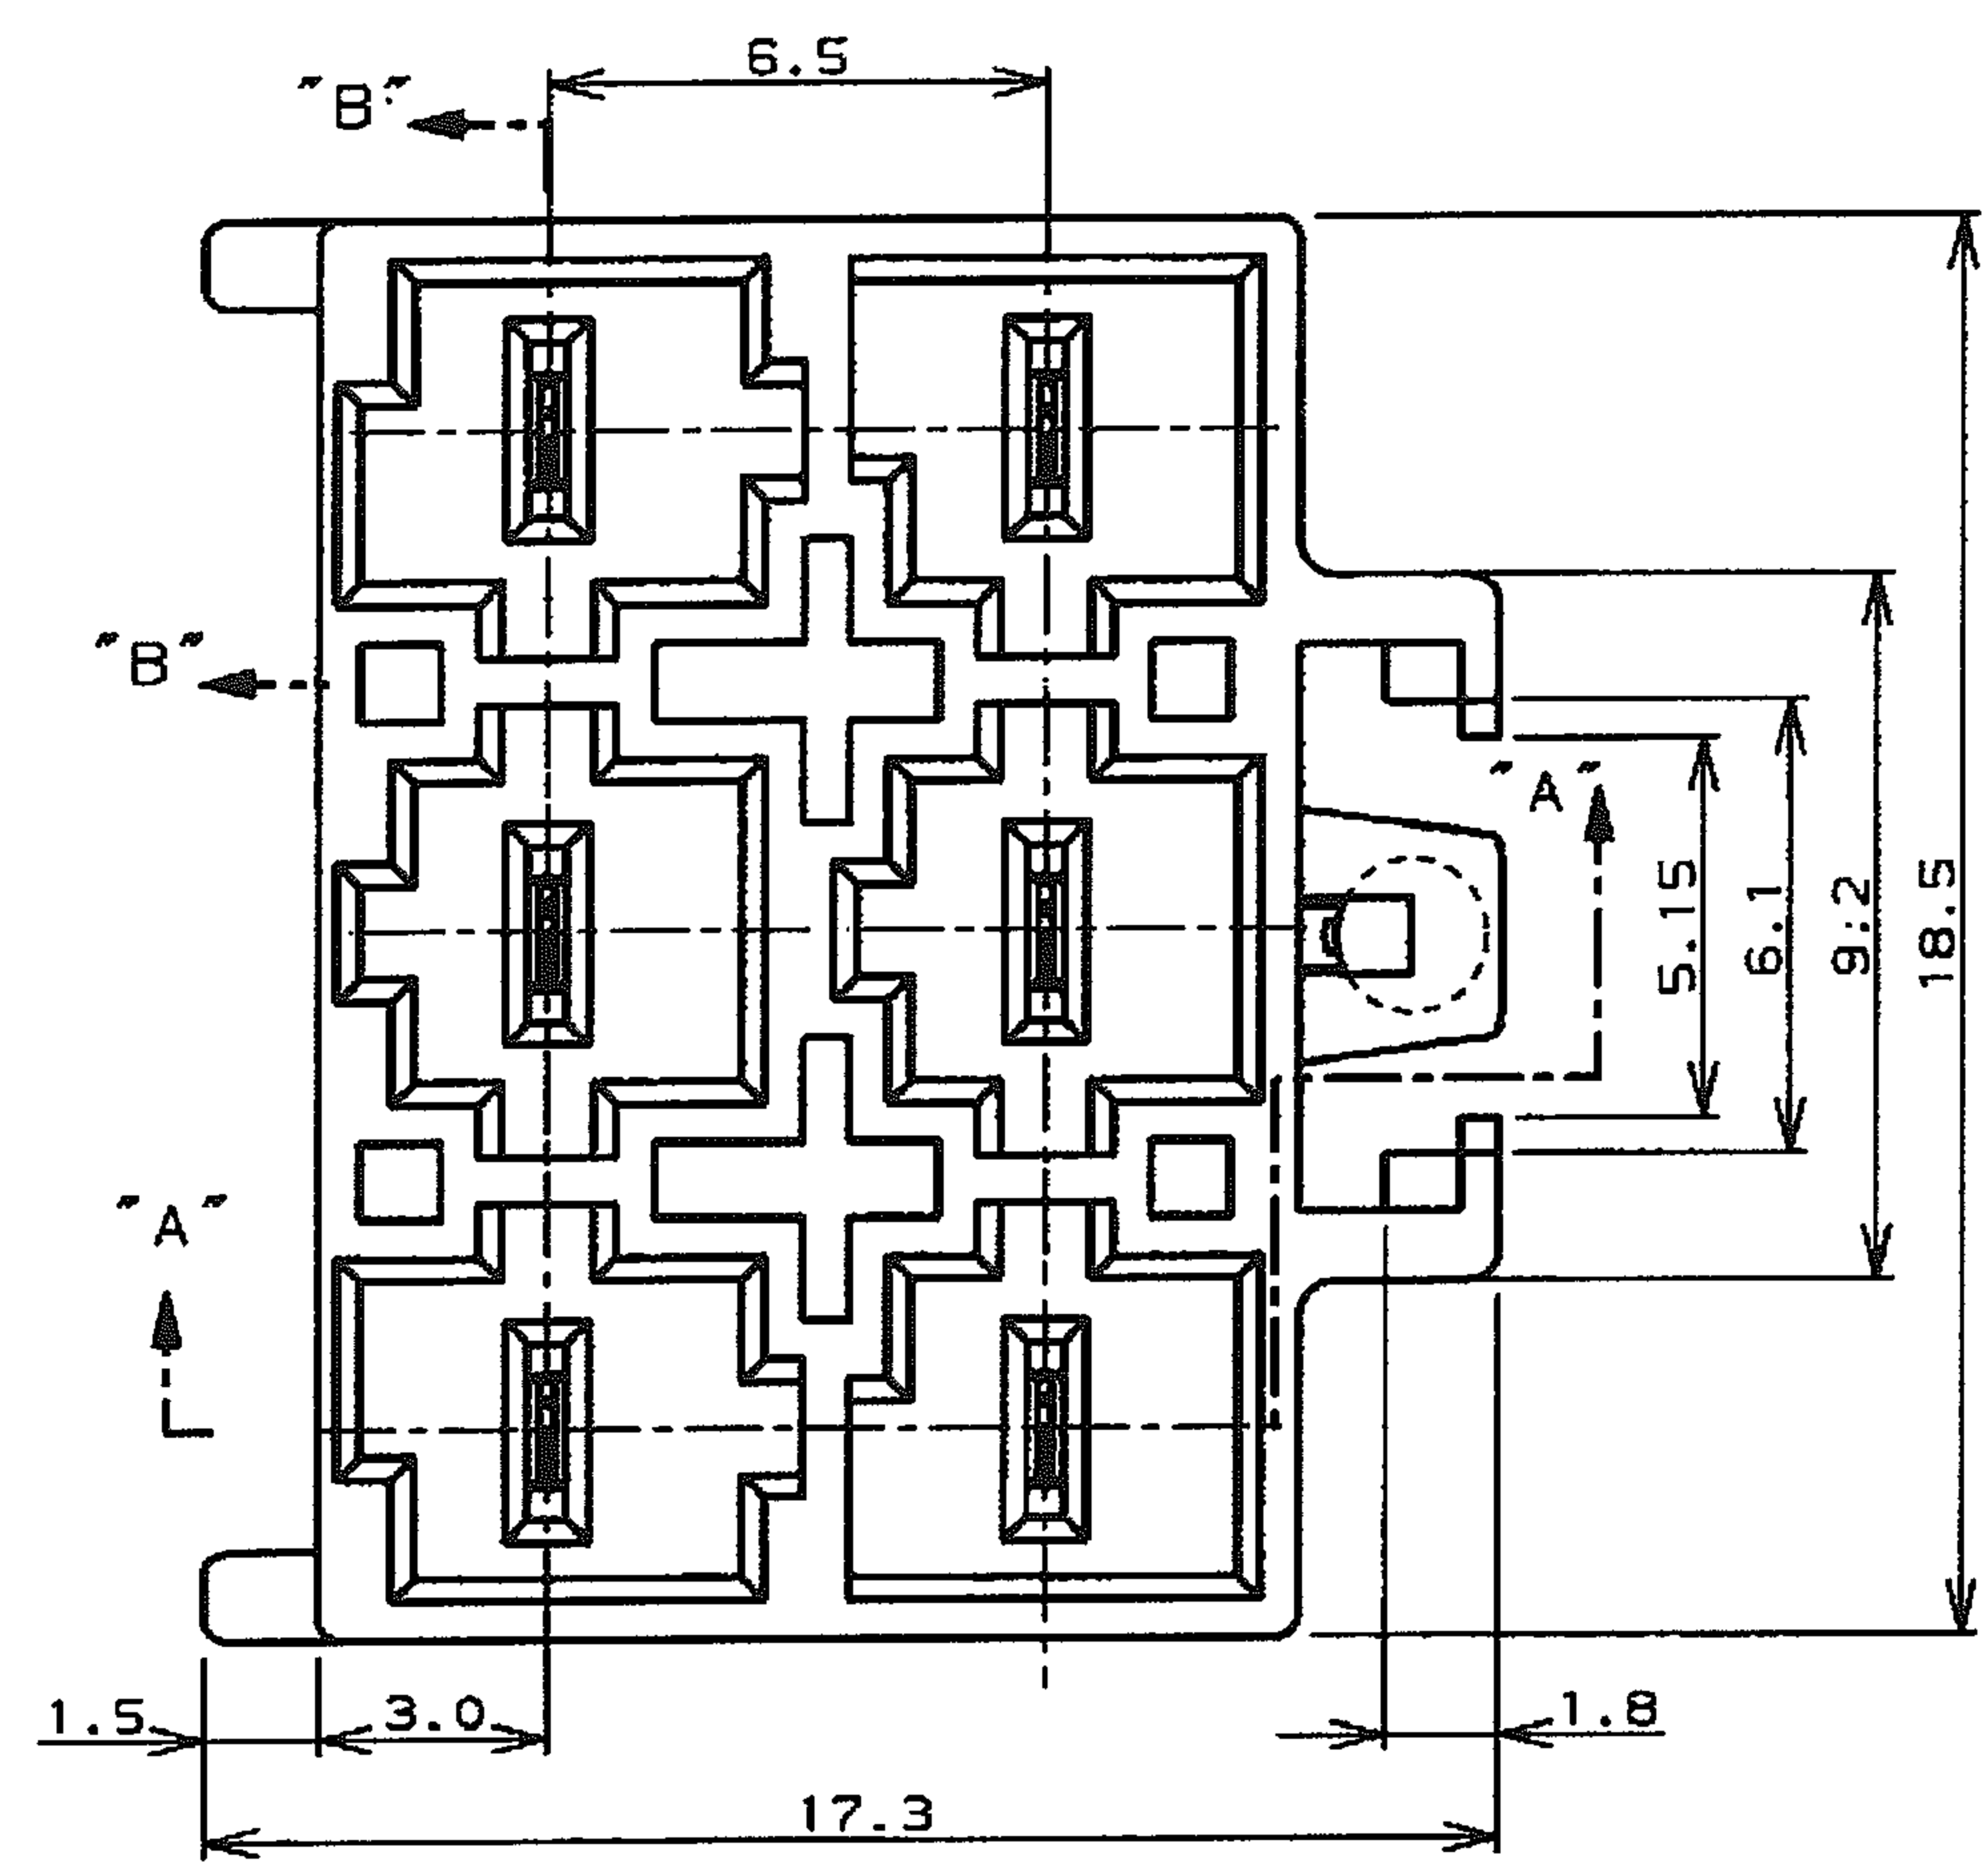


表 1 (TABLE 1)

No	名称(NAME)	材料(MATERIAL)
①	タブ(TAB)	銅合金: 錫めっき (COPPER ALLOY TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(UL94V-0) (6/6 NYLON GRASS FILLED)

- NOTES:
- RECOMMENDED P.C.B LAYOUT : SEE FIG.1
 - APPLICABLE P.C.B THICKNESS : 1.6
 - MATING CONN, P/N
PLUG HOUSING : 179862-[-]
REC CONTACT : 17914-[-]
17915-[-]
 - PRODUCT SPEC : 108-5410
 - SEE TABLE 2
 - ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977

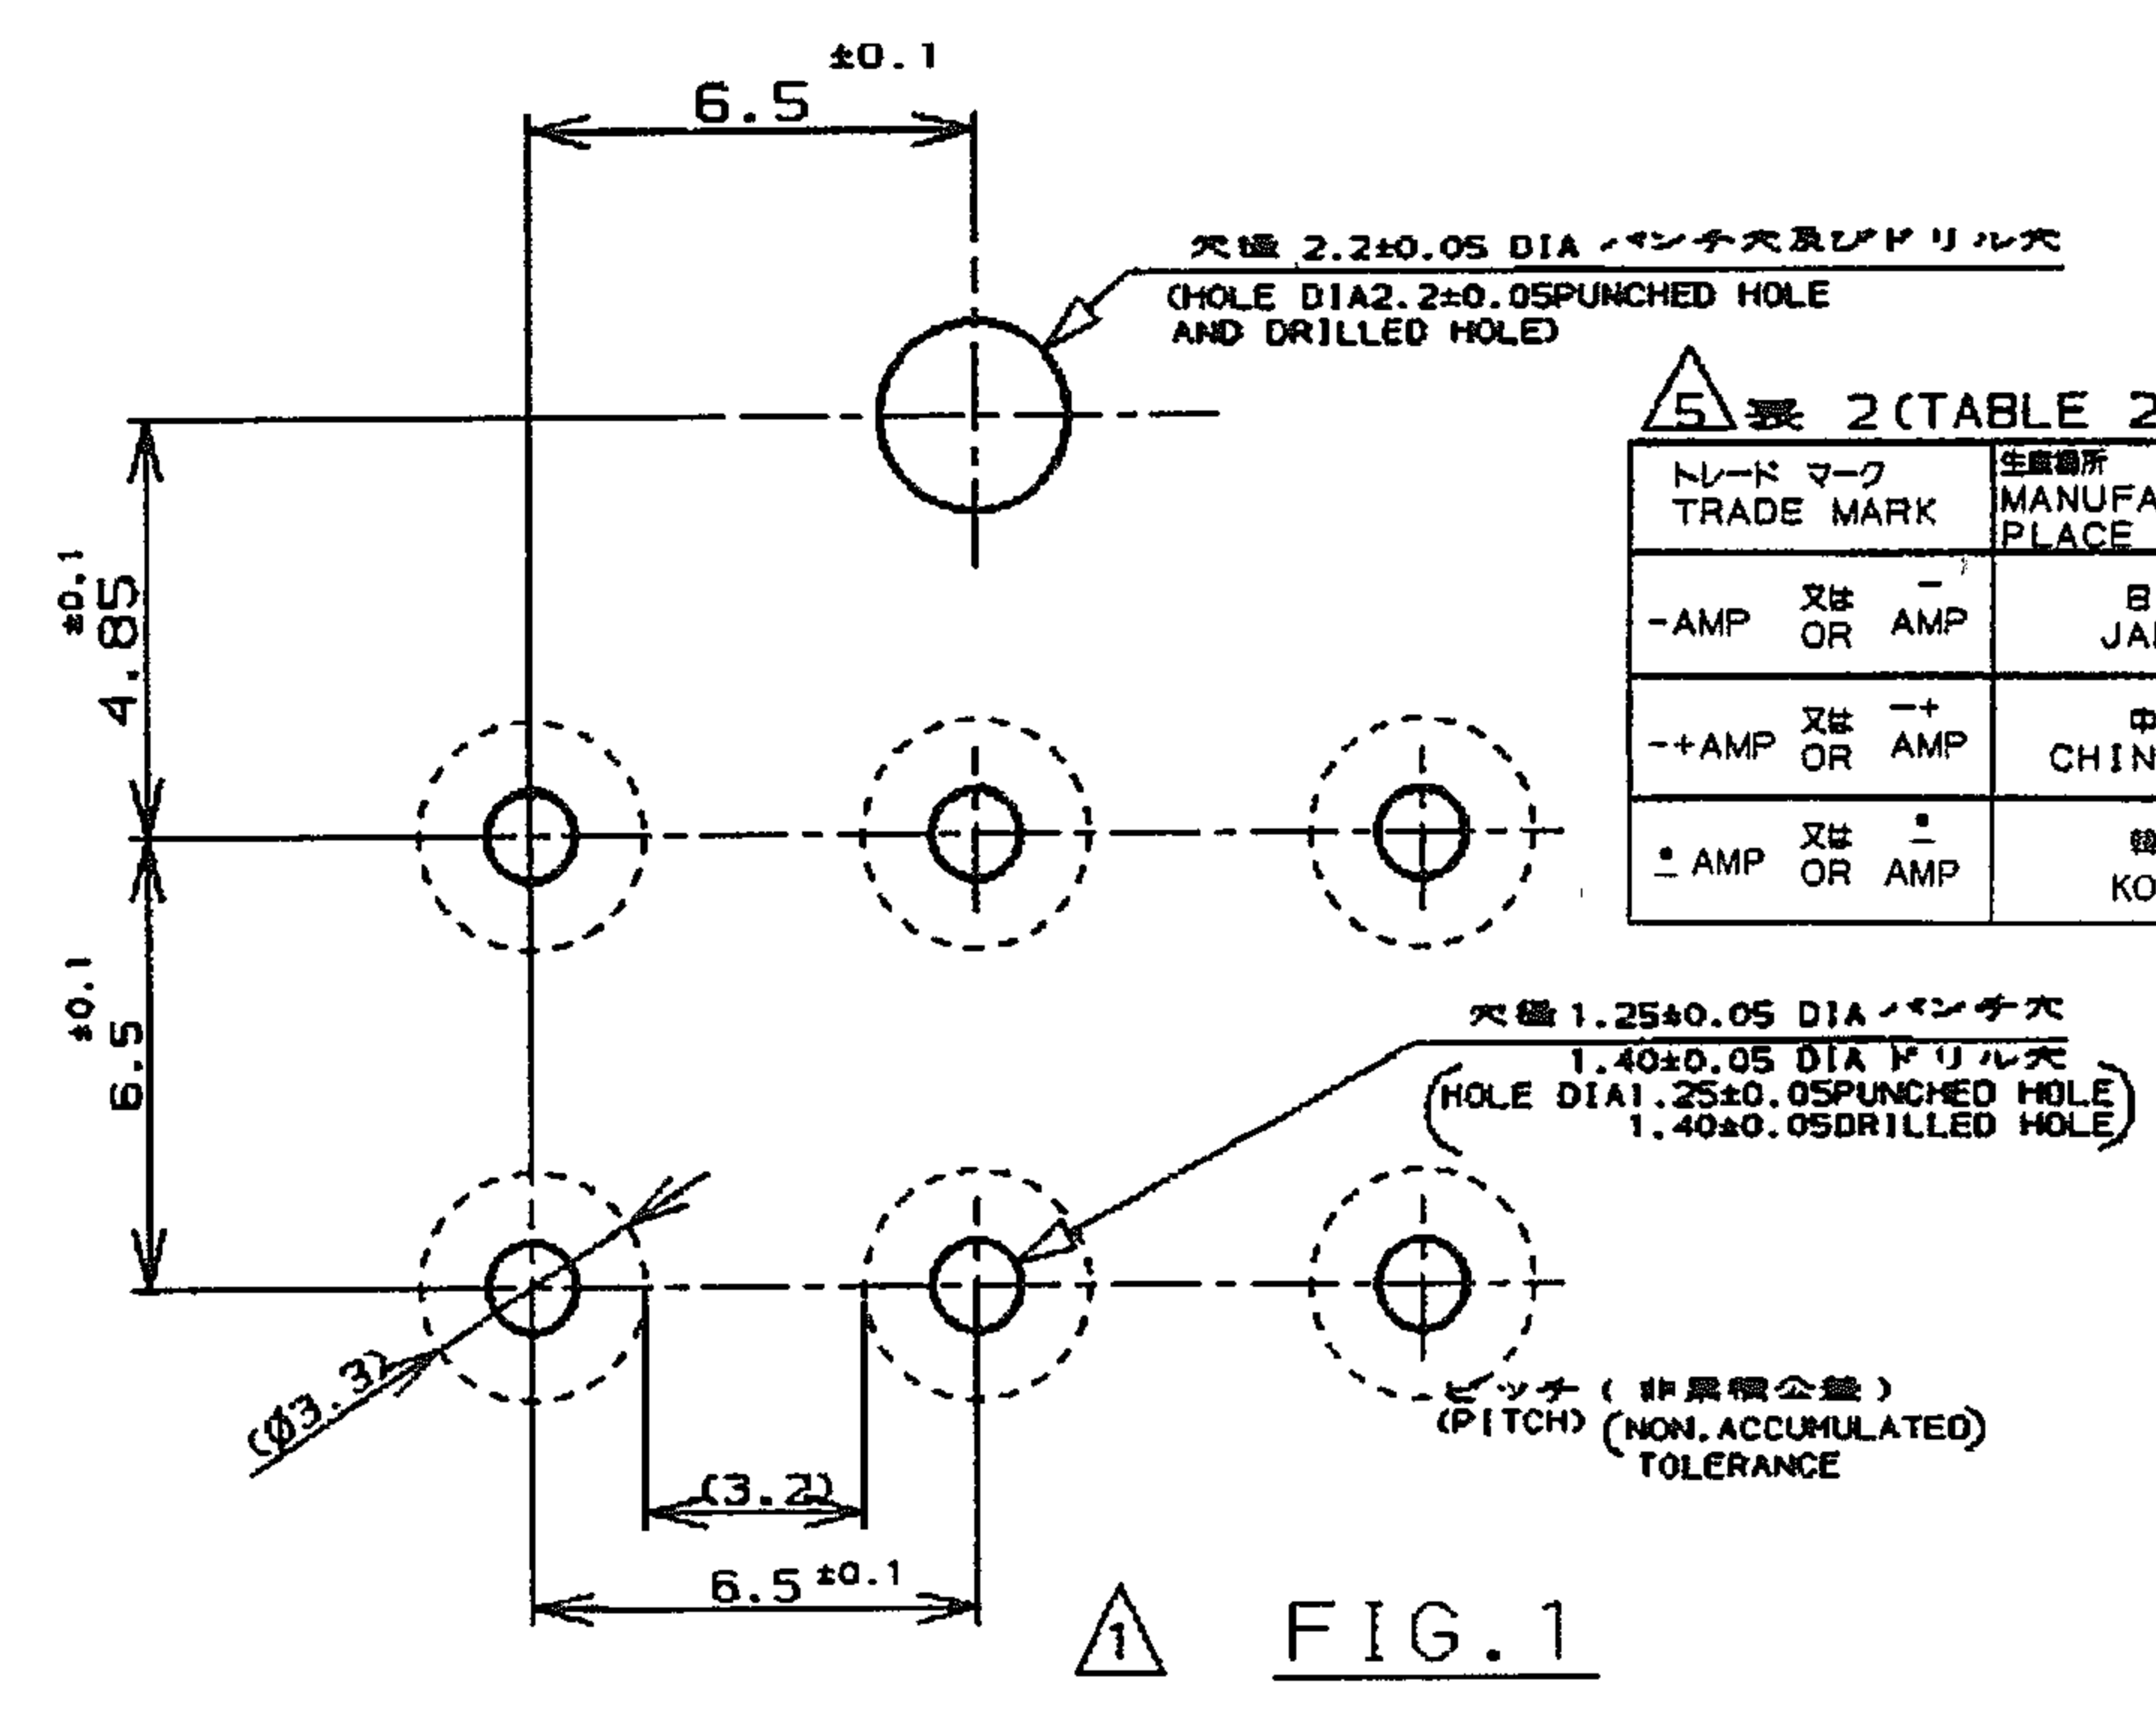


表 2 (TABLE 2)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は AMP	日本 JAPAN
+AMP 又は AMP	中国 CHINA (PRC)
AMP 又は AMP	韓国 KOREA

Copyright ©19 年		Copyright ©19 年		AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
C1	REVISED ECR-12-013854	A. Z	F. M	02AUG '12	適合電線時限値 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	アンパ パワー ダブルロック コネクタ 6.5mm ピッチ 6極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ)	
C	REVISED FJ00-1110-98	N. Y	M. S	11JUL '02	mm ² (AWG -)	mmφ	AMP POWER DBL LOCK CONN 6.5 mm PITCH 6P HEADER ASS'Y V TYPE		
B	REVISED FJ00-0953-98	T. Y	M. S	29MAY '98	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
A	REVISED FJ00-1170-94	N. Y	Y. K	08SEP '94	表1参照 (SEE TABLE)	表1参照 (SEE TABLE)	10以下: ±0.2 10電線: 30以下: ±0.25 30電線: 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		
O	RELEASED FJ00-1170-94	N. Y	Y. K	08SEP '94	DR. N. YAMASAKI	DE. N. YAMASAKI	SIZE	LOC	番号 (No.)
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. Y. KASHIWA	APP. Y. KASHIWA	A3	J	179849
							尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
							---	C1	1 OF 1

PRINT DIST
単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J
REV. 10/83
fj028600

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 面