図面番号(DRAWING NO.) SJ100278

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	30.Jun.2004	055150	CORRECT AN ERROR		Y.SATOU	———	H.AMEMIYA
3	12.Mar.2007	062508	CORRECT AN ERROR		Y.SATOU	T.Imamura	Y. Kaga

NOTE1.THE INSULATOR IS ASSEMBLED WITH CONTACT.
THE OTHER PARTS ARE ATTACHED.
注1.コンタクトはインシュレータに組込んだ状態で納入される。
その他部品はバラの状態で納入される。

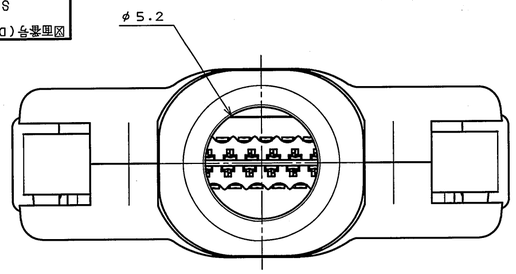



MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態図(参考)

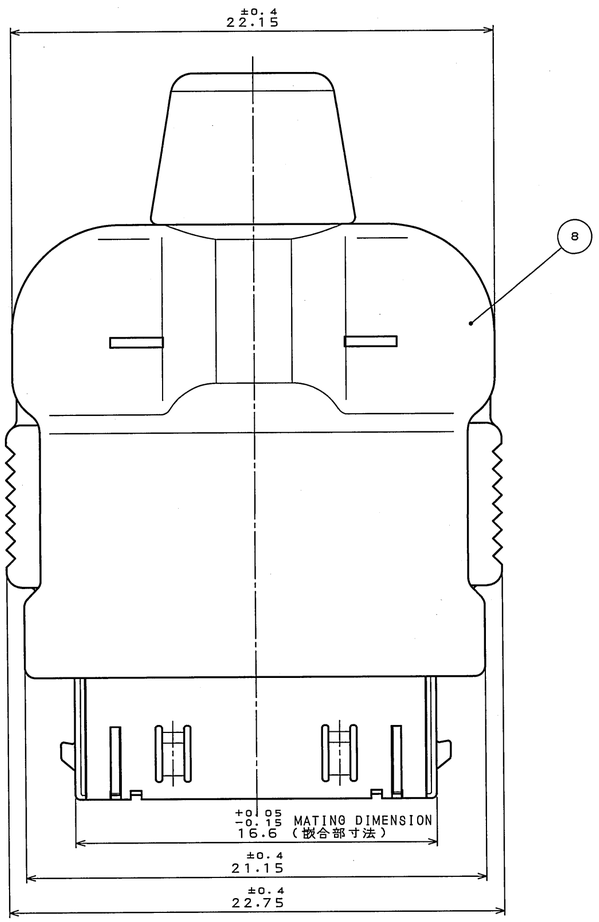

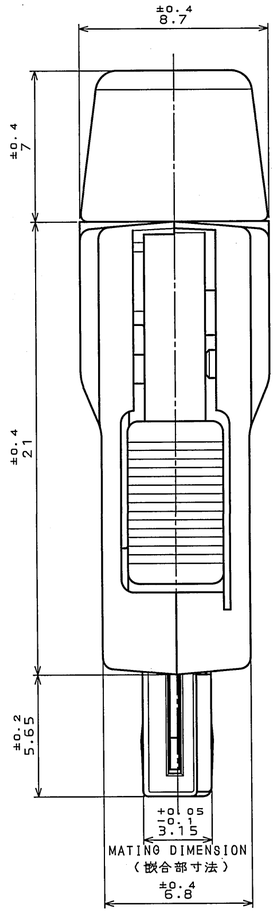

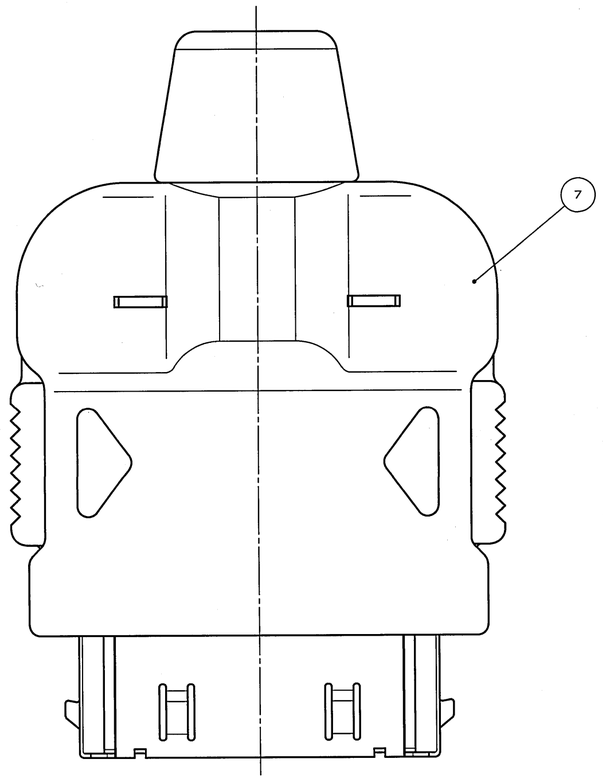

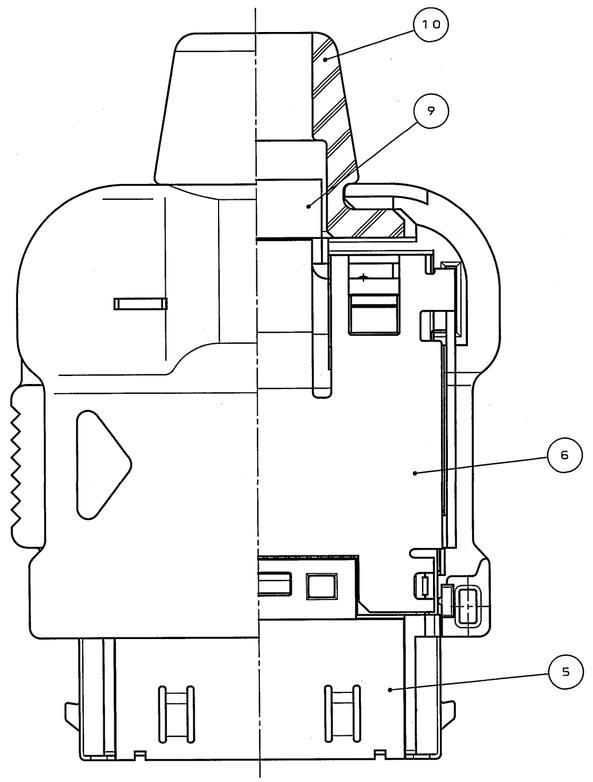

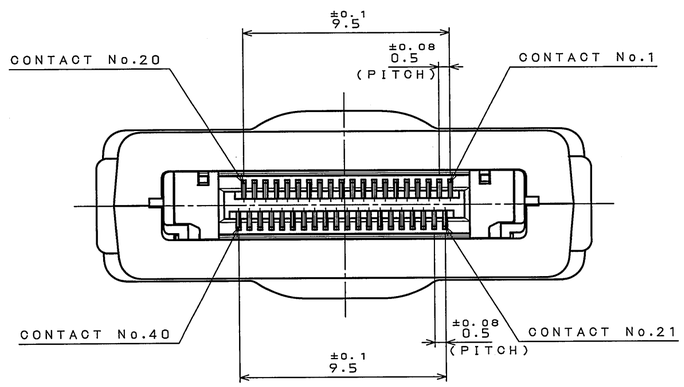

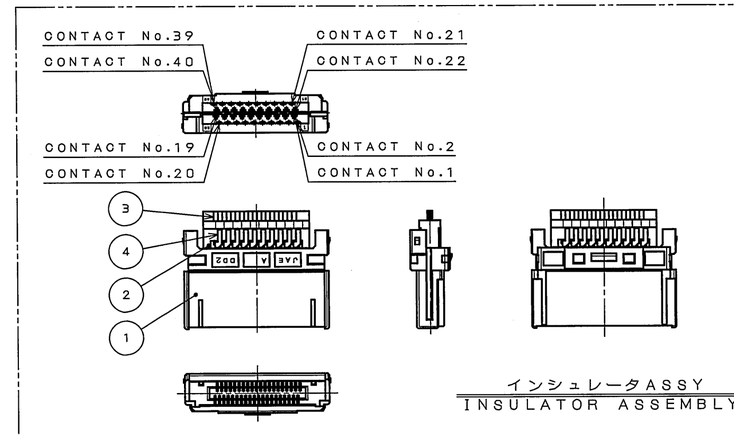

インシュレータASSY
INSULATOR ASSEMBLY

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
10	BUSHING	1	PVC	(BLACK)	UL94V-0
9	CLAMP BARREL	1	BRASS	NICKEL PLATING	———
8	HOOD B	1	GLASS FILLED PC	(BLACK)	UL94V-0
7	HOOD A	1	GLASS FILLED PC	(BLACK)	UL94V-0
6	LOCK SPRING	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	———
5	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	———
4	CONTACT 2	20	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:GOLD PLATING OVER NICKEL TERMINAL AREA:GOLD FLASH PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA Au:0.1μm MIN.
3	CONTACT 1	20	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:GOLD PLATING OVER NICKEL TERMINAL AREA:GOLD FLASH PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA Au:0.1μm MIN.
2	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN ⚠	(BLACK)	UL94V-0
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN ⚠	(BLACK)	UL94V-0

仕様書(SPECIFICATION) JAOS-30011
一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION) . ± .X ± .XX ± .XXX ±
角度(ANGLES) X° ± X°X' ±

第1版(ORIGINAL DATE) 23.Feb.2004
製図 DR.
担当 CHK. Y.SATOU
査閲 APPD.
承認 APPD. H.AMEMIYA

尺度(SCALE) 5:1
シリーズ(SERIES) DD2
名称(TITLE) DD2P040MA1
質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
図面番号(DRAWING NO.) SJ100278
版数(REV.) 3
SIZE A2

JAE-CONNECTOR.COM
Reference only

DOF-0-213E(03.08)

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.